

TRIENERGIA ACCUMULO INERZIALE RIAX

accumulo integrazione riscaldamento e produzione ACS semi-rapida. Integrazione con solare termico. Accumulo **non idoneo per PdC**



garanzie

5anni

garanzia bollitori

conforme alla legge finanziaria 2011

descrizione

Bollitore di nuova generazione per la produzione di ACS e riscaldamento ambiente, dotato di due serpentine: uno per l'integrazione con il solare termico e l'altro in acciaio inox 316 per la produzione semi-rapida di ACS.

possibilità di impiego

- Produzione combinata di acqua calda per usi sanitari ed integrazione al riscaldamento ambiente
- Per impianti di tipo residenziale
- Integrazione con caldaia
- Integrazione con pannelli solari
- Produzione ACS semi-rapido

impiego



codice prodotto


codice TRI-RIAX300
descrizione „TRIENERGIA PUFFER RISC/ACS IST 300 L
..... 2 SERPENTINI

codice TRI-RIAX500
descrizione „TRIENERGIA PUFFER RISC/ACS IST 500 L
..... 2 SERPENTINI

codice TRI-RIAX800
descrizione „TRIENERGIA PUFFER RISC/ACS IST 800 L
..... 2 SERPENTINI

codice TRI-RIAX1000
descriz. TRIENERGIA PUFFER RISC/ACS IST 1000 L
..... 2 SERPENTINI

TRIENERGIA ACCUMULO INERZIALE RIAX 300 ÷ 1000

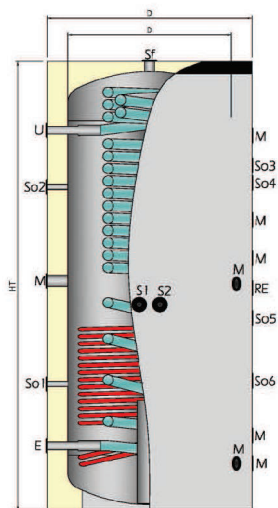

MISURE		u.m	300	500	800	1000
	Capacità effettiva accumulo	L	330	530	840	970
d	Diametro senza isolamento	mm	600	650	790	790
D	Diametro con isolamento	mm	700	750	990	990
HT	Altezza totale	mm	1375	1725	1940	2180
	Superficie tubo corrugato inox per produzione A.C.S.	m²	5.68	5.68	7.26	7.26
	Contenuto acqua sanitaria	L	25.2	25.2	32.2	32.2
	Superficie scambiatore inferiore	m²	1.80	2.20	2.75	3
	Peso a vuoto	Kg	122	145	210	220
CONNESSIONI CONNESSIONI						
E	Entrata acqua fredda		G1"	G1"	G1"	G1"
U	Uscita acqua calda		G1"	G1"	G1"	G1"
RE	Connessione resistenza elettrica		G1" 1/4	G1" 1/2	G1" 1/2	G1" 1/2
So1	Connessione sonda inferiore		G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
So2	Connessione sonda superiore		G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
So3-So6	Connessione sonda volano		G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
M	Uso Volano		G1"	G1" 1/2	G1" 1/2	G1" 1/2
S1-S2	Entrata - uscita scambiatore inferiore		G3/4"M	G3/4"M	G3/4"M	G3/4"M
S3-S4	Entrata - uscita scambiatore superiore		-	G1"	G1"	G1"
DATI TECNICI						
PE	Pressione max. di esercizio volano termico	bar	3	3	3	3
PC	Pressione di collaudo volano termico	bar	4.5	4.5	4.5	4.5
TE	Temperatura max. di esercizio	"C	100	100	100	100
PES	Pressione max. di esercizio tubo corrugato inox A.C.S.	bar	6	6	6	6
PCS	Pressione di collaudo tubo corrugato inox A.C.S.	bar	9	9	9	9
TES	Temperatura max. di esercizio tubo corrugato inox A.C.S.	"C	90	90	90	90
PS	Pressione max. di esercizio scambiatori a spirale	bar	9	9	9	9
PCS	Pressione di collaudo scambiatori a spirale	bar	14	14	14	14