

TRIENERGIA PUFFER P 2000/5000

accumulo inerziale per acqua tecnica. **Idoneo per PdC**



calore sicuro

garanzie

5 anni

garanzia bollitori

conforme alla legge finanziaria 2011

impiego



descrizione

TRIENERGIA Puffer P per l'accumulo di acqua tecnica d'impianto. Interamente isolato con materassino in poliuretano morbido, esente da clorofluorocarburi, autoestinguente ed asportabile.

Dotato di otto manicotti posti su due file verticali a diversa altezza e di molteplici pozzetti portasonde. Finitura esterna di colore bianco, fondello e coperchio superiore in materiale plastico termoformato di colore nero.

Fabbricato in conformità allo standard ISO 9001 e garantito 5 anni.

possibilità di impiego

- Produzione combinata di acqua calda per usi sanitari ed integrazione al riscaldamento ambiente
- Per impianti di tipo residenziale, commerciale e industriale
- Ampia gamma in grado di soddisfare qualsiasi soluzione
- Ideale per integrazione al riscaldamento su impianti a bassa temperatura con la possibilità di separare eventuali ritorni in alta temperatura
- Integrazione con caldaia
- Integrazione con pannelli solari e produzione ACS in istantaneo con scambiatori esterni

codice prodotto

codice TRI-P2000
descrizione Puffer 2000L


codice TRI-P2500
descrizione Puffer 2500L

codice TRI-P3000
descrizione Puffer 3000L

codice TRI-P4000
descrizione Puffer 4000L

codice TRI-P5000
descrizione Puffer 5000L

TRIENERGIA PUFFER P 2000 ÷ 5000

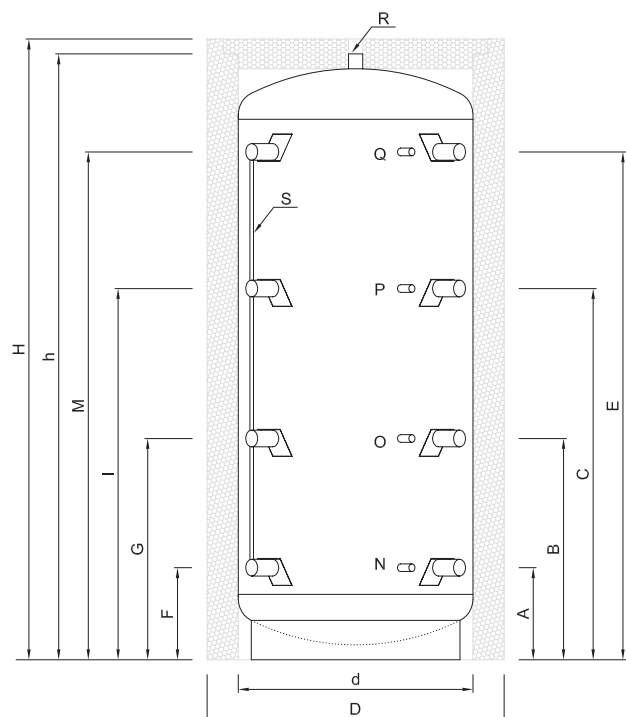

MISURE	u.m.	2000		2500		3000		4000		5000	
Contenuto bollitore	l	2000		2500		3000		4000		5000	
Max pressione bollitore	bar	3		3		3		3		3	
Max temperatura bollitore	°C	95		95		95		95		95	
Peso a vuoto	Kg	198		235		282		361		428	
Spessore isolamento	mm	100		100		100		100		100	
A Manicotto	mm "	320	1"1/2	535	1"1/2	380	1"1/2	505	1"1/2	400	1"1/2
B Manicotto	mm "	900	1"1/2	975	1"1/2	1020	1"1/2	1110	1"1/2	1110	1"1/2
C Manicotto	mm "	1490	1"1/2	1415	1"1/2	1680	1"1/2	1860	1"1/2	1810	1"1/2
d - Diametro senza isolamento	mm	1100		1250		1250		1400		1600	
D - Diametro con isolamento	mm	1300		1450		1450		1600		1800	
E Manicotto	mm "	2020	1"1/2	1855	1"1/2	2330	1"1/2	2410	1"1/2	2520	1"1/2
F Manicotto	mm "	320	1"1/2	535	1"1/2	380	1"1/2	505	1"1/2	400	1"1/2
G Manicotto	mm "	900	1"1/2	975	1"1/2	1020	1"1/2	1110	1"1/2	1100	1"1/2
h - Altezza senza isolamento	mm	2370		2280		2770		2835		2870	
H - Altezza con isolamento	mm	2420		2330		2820		2885		2920	
Altezza di ribaltamento	mm	2420		2395		2830		2935		3035	
I Manicotto	mm "	1490	1"1/2	1415	1"1/2	1680	1"1/2	1860	1"1/2	1810	1"1/2
M Manicotto	mm "	2020	1"1/2	1855	1"1/2	2330	1"1/2	2410	1"1/2	2520	1"1/2
N Pozzetto portasonda o termometro	mm "	320	1/2"	535	1/2"	380	1/2"	505	1/2"	400	1/2"
O Pozzetto portasonda o termometro	mm "	900	1/2"	975	1/2"	1020	1/2"	1110	1/2"	1100	1/2"
P Pozzetto portasonda o termometro	mm "	1490	1/2"	1415	1/2"	1680	1/2"	1860	1/2"	1810	1/2"
Q Pozzetto portasonda o termometro	mm "	2020	1/2"	1855	1/2"	2330	1/2"	2410	1/2"	2520	1/2"
R Manicotto superiore	mm	2370	1"1/4	2280	1"1/4	2770	1"1/4	2835	1"1/4	2870	1"1/4
S - Tubo portasonda	mm	14 x 1500		14 x 1500		14 x 1500		14 x 1500		14 x 1500	

mm | " : mm = altezza da terra " = diametro