

TRIENERGIA TRBS BASE

bollitore con singola vetrificazione, a doppio serpentino, con serpentino superiore ridotto, idoneo per la produzione di ACS. **Non idoneo per Pdc**



garanzie

5 anni

garanzia bollitori

conforme alla legge finanziaria 2011

certificazioni



impiego



descrizione

Bollitore in acciaio al carbonio a 2 serpentine (con superficie ridotta del serpentino superiore) completo di protezione anodica, trattamento interno con singola vetrificazione, secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025. Isolamento: Poliuretano rigido spessore 50 mm (mod. 150÷600), poliuretano rigido in coppelle 100 mm (mod. 800÷1000).

possibilità di impiego

- Accumulo di acqua calda sanitaria
- Per impianti residenziali, condominiali, alberghieri, camping e/o simili
- Integrazione con caldaia e solare
- Ampia gamma in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di consumo

N°	TIPO DI ATTACCO	200 ÷ 500	800 ÷ 1000
1	Mandata acqua calda	1"	1" 1/4 tronchetto
2	Anodo	1" 1/4	1" 1/2
3	Termometro - Sonda	1/2"	1/2"
4	Resistenza elettrica	1" 1/2	1" 1/2
5	Attacco bancale (cieco)	1/2"	-
6	Entrata acqua fredda	1"	1" 1/4 tronchetto
7	Ritorno serpentino	1"	1" 1/4
8	Termostato	1/2"	1/2"
9	Mandata serpentino	1"	1" 1/4
10	Ricircolo	1/2"	1"
11	Mandata acqua calda	1" 1/4	-
12	Ritorno serpentino superiore	1"	1" 1/4
13	Mandata serpentino superiore	1"	1" 1/4

codice prodotto

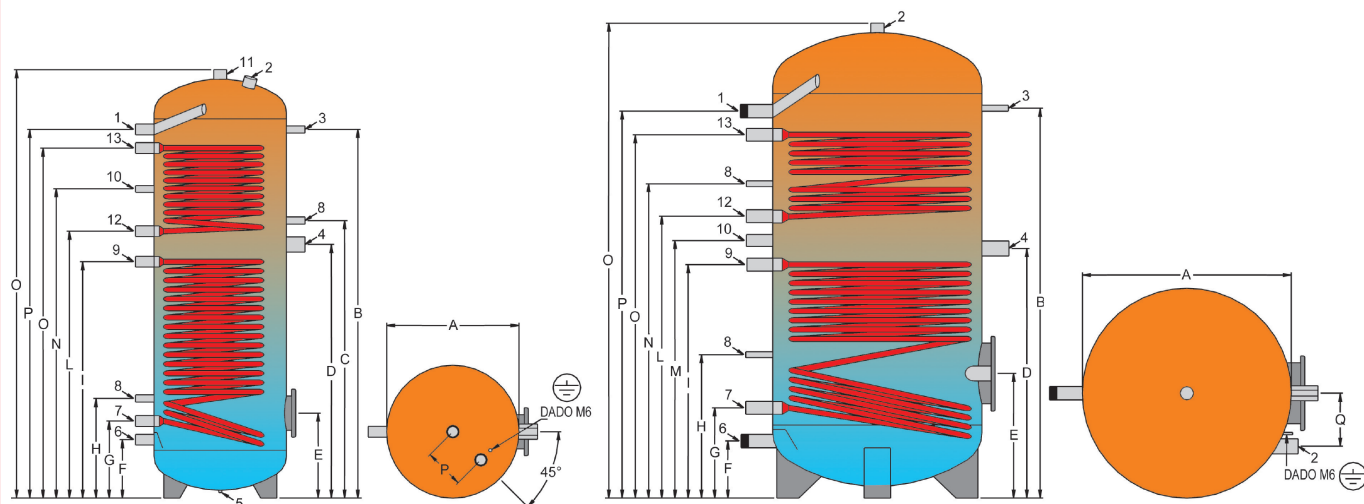
codice TRBS200B-2S
descrizione TRIENERGIA TRBS 200

codice TRBS300B-2S
descrizione TRIENERGIA TRBS 300

codice TRBS500B-2S
descrizione TRIENERGIA TRBS 500

codice TRBS800B-2S
descrizione TRIENERGIA TRBS 800

codice TRBS1000B-2S
descrizione TRIENERGIA TRBS 1000

TRIENERGIA TRBS BASE 200 ÷ 500
TRIENERGIA TRBS BASE 800 ÷ 1000


Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
200	500	1000	885	810	320	220	290	375	750	835	-	905	975	1070	1215	150	-
300	500	1390	1045	955	320	220	290	375	890	1005	-	1165	1320	1390	1615	150	-
500	650	1425	1060	960	365	265	345	440	880	1015	-	1170	1330	1415	1690	150	-
800	790	1465	-	935	435	210	335	535	875	1055	965	1180	1365	1455	1780	-	200
1000	790	1720	-	1085	440	210	350	510	985	1245	1120	1395	1560	1700	2030	-	200

		200	300	500	800	1000
PESI e PRESSIONI						
Peso a vuoto	kg	95	130	170	220	265
Pressione max esercizio boiler	bar	10	10	10	10	10
Pressione max esercizio serpentino	bar	6	6	6	6	6
Temperatura mx esercizio	°C	95	95	95	95	95
SERPENTINO SUPERIORE						
Superficie serpentino superiore	m²	0.5	0.8	0.9	1.2	1.2
Contenuto acqua serpentino superiore	l	2.6	4.1	5.6	7	7
Potenza assorbita superiore	kW	12	19	23	30	30
Portata necessaria serpentino superiore	m³/h	0.5	0.8	1	1.3	1.3
Produzione acqua sanitaria 80°C/60°C - 10/45°C - DIN 4708	m³/h	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7
Perdita di carico superiore	mbar	6	10	14	60	60
Coefficiente di resa	NL	4.5	7	15	20	27
SERPENTINO INFERIORE						
Superficie serpentino inferiore	m²	0.7	1.2	1.8	2	2.4
Contenuto acqua serpentino inferiore	l	5.6	7.9	11.4	12.6	15.1
Potenza assorbita inferiore	kW	19	29	43	50	60
Portata necessaria serpentino inferiore	m³/h	0.8	1.2	1.8	2.2	2.6
Perdita di carico inferiore	mbar	14	32	105	190	480