

TRIENERGIA PUFFER TRPxxxNT

acqua tecnica riscaldata e refrigerata

accumulo idoneo per PdC



garanzie

5 anni

garanzia bollitori

conforme alla legge finanziaria 2011

impiego

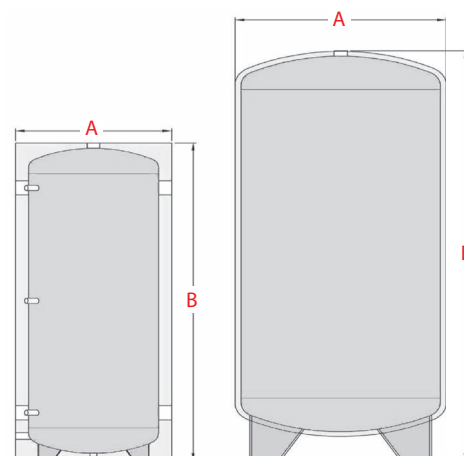


descrizione

TRIENERGIA PUFFER TRP per l'accumulo di acqua tecnica d'impianto calda e/o fredda. Specifico per applicazioni con pompe di calore. Interamente isolato con poliuretano rigido iniettato direttamente, esente da clorofluorocarburi, autoestinguente e non asportabile su tutte le taglie, per evitare i rischi di condensa. Finitura esterna di colore bianco, fondello e coperchio superiore in materiale plastico termoplastico di colore nero. Dotato di pozzetti portasonde e doppio manico per l'inserimento delle resistenze elettriche. Fabbricato in conformità allo standard ISO 9002 e garantito 5 anni.

possibilità di impiego

- Accumulo per acqua tecnica d'impianto fredda e/o calda
- Specifico per l'integrazione con pompe di calore



codice prodotto

codice TRP50NT
descrizione TRIENERGIA - PUFFER TRP 50 NT

codice TRP100NT
descrizione TRIENERGIA - PUFFER TRP 100 NT

codice TRP200NT
descrizione TRIENERGIA - PUFFER TRP 200 NT

codice TRP300NT
descrizione TRIENERGIA - PUFFER TRP 300 NT

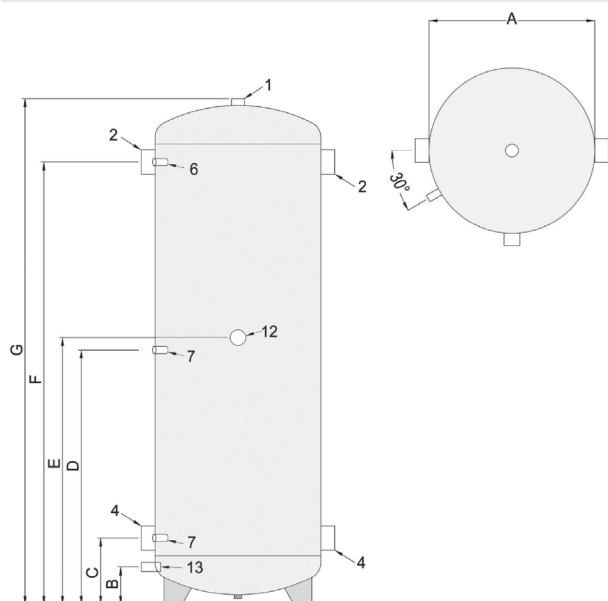
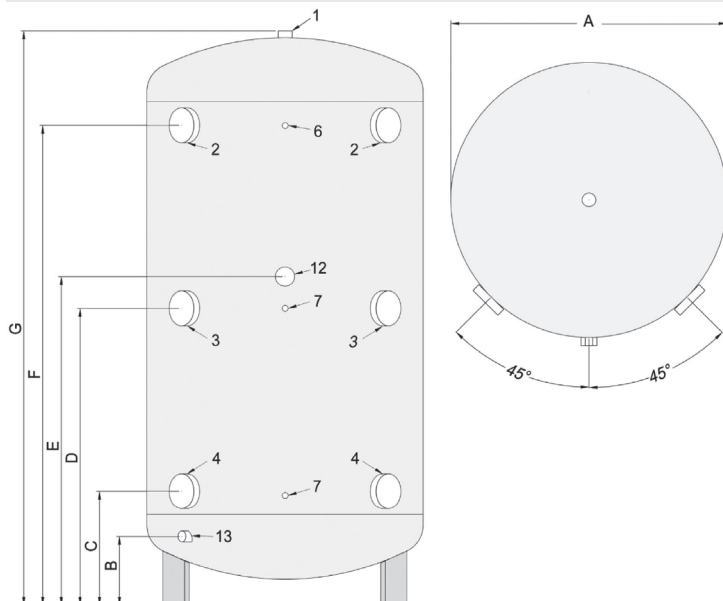
codice TRP500NT
descrizione TRIENERGIA - PUFFER TRP 500 NT

codice TRP800NT
descrizione TRIENERGIA - PUFFER TRP 800 NT

codice TRP1000NT
descrizione TRIENERGIA - PUFFER TRP 1000 NT

codicesu richiesta TRP1500NT
descrizione TRIENERGIA - PUFFER TRP 1500 NT

codicesu richiesta TRP2000NT
descrizione TRIENERGIA - PUFFER TRP 2000 NT

TRIENERGIA PUFFER TRP 50 ÷ 500 NT

TRIENERGIA PUFFER TRP 800 ÷ 2000 NT


MODELLO	u.m.	50	100	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
A	mm	300	400	450	500	600	600	790	790	1000	1100
B	mm	100	100	105	120	135	135	220	220	250	250
C	mm	180	185	215	235	240	240	355	355	415	415
D	mm	485	560	70	785	775	925	905	1030	1080	1230
E	mm	530	605	750	830	820	970	990	1130	1180	1330
F	mm	785	935	1200	1340	1310	1610	1455	1705	1745	2045
G	mm	935	1095	1395	1560	1540	1840	1725	1975	2090	2405

MISURE	u.m.	50	100	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Capacità totale	l	58	126	203	283	399	483	732	855	1449	2054
Isolamento PU rigido iniet.	50 mm	●	●	●	●	●	●				
Isolamento PEXL	30 mm							●	●	●	●
Altezza tot. con isolamento	B mm	935	1095	1395	1560	1540	1840	1725	1975	2090	2405
Altezza massima in raddrizzamento	mm	1050	1250	1550	1700	1750	2000	1840	2200	2110	2530
Bollitore isolamento 50 mm PU rigido iniet.	A ø mm	400	500	550	600	700	700	-	-	-	-
Isolamento 30 mm PEXL	A ø mm	-	-	-	-	-	-	850	850	1060	1160
Peso a vuoto	Kg	25	35	45	55	95	100	170	190	240	330
Pressione max di esercizio del riscaldamento	bar	6						3			
Temperatura max di esercizio del puffer	°C	95									

N° TIPO DI ATTACCO	u.m.	50 ÷ 100	200	300	400	500	800 ÷ 1000	1500 ÷ 2000
1 - Sfiato	"	1"	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
2 - Mandata caldaia	"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	2" 1/2	3"	4"
3 - Mandata riscaldamento	"	-	-	-	-	2" 1/2	3"	4"
4 - Ritorno caldaia-riscaldamento a 50°	"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	2" 1/2	3"	4"
5 - Ritorno caldaia-riscaldamento a 30°	"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
6 - Termometro	"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
7 - Sonda	"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
12 - Resistenza elettrica	"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"
13 - Scarico	"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"